

Niederlassungen

- AUSTRALIEN
- BALTIKUM
- BELGIEN
- BULGARIEN
- CHINA
- FRANKREICH
- IBERISCHE HALBINSEL (Portugal - Spanien)
- INDIEN
- INDONESIEN
- IRLAND
- JAPAN
- MEXIKO
- NEUSEELAND
- NIEDERLANDE
- NORDEUTSCHLAND
- NORWEGEN
- PERU
- POLEN
- RUSSLAND
- SCHWEDEN
- SÜDAFRIKA
- TSCHECHISCHE REPUBLIK
- TÜRKEI
- USA
- VEREINIGTES KÖNIGREICH
- VIETNAM
- ZENTRALEUROPA (Italien - Kroatien - Österreich - Schweiz - Slowenien - Süddeutschland)

Einige Referenzen

- BERT'S · Airport Paris Orly Sud · Frankreich
- BLAZAER SAFARI LODGE · Windhoek · Südafrika
- HERMITAGE · Amsterdam · Niederlande
- UNIQLO SHOP · Paris · Frankreich
- OPTIMUM OUTLET · Izmir · Türkei
- AGC GLASS EUROPE · Louvain-la-Neuve · Belgien
- PRESIDENT INTERCONTINENTAL HOTEL · Polanco · Mexiko
- SWEDBANK · Vilnius · Litauen
- CNIT · Paris · Frankreich
- T.E.D. ANKARA COLLEGE SOCIAL CLUB · Ankara · Türkei
- AMBASSADE DE FRANCE · Brüssel · Belgien
- NEVY · Amsterdam · Niederlande
- SMARAGD RESORT · Bramberg · Österreich
- CONCERTGEBOUW · Bruges · Belgien
- HAYDAR ALIYEV AUDITORIUM · Baku · Türkei
- GOLF CLUB BOSQUES · Sta Fe · Mexiko
- COOL CAT SHOPS · Niederlande
- TEPENYAKI ANATOLIA RESTAURANT · Ankara · Türkei
- WEISMAN MUSEUM · Minnesota · USA
- MUSÉE PICASSO · Antibes · Frankreich
- PROVINCIEHUIS · Utrecht · Niederlande
- HOTEL CATALONIA CATEDRAL · Barcelona · Spanien
- LIBRARY OF GENK · Genk · Belgien

Muylle-Facon wurde 1906 als Produzent von Kittungen gegründet und ist heute ein führender Hersteller bauchemischer Produkte. Das erste Sortiment an Holzschutzprodukten wurde 1962 auf den Markt gebracht.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Labor, Verkaufsteam und Handwerkern führte zur Entwicklung der einzigartigen Rubio® MONOCOAT Produktpalette.

MUYLLE FACON IST ISO ZERTIFIZIERT

- EN ISO 9001 : 2008 Zertifizierung des Qualitätsmanagements unserer Forschung und Herstellung. Es belegt unsere hohen Qualitätsstandards und die laufenden Verbesserungen in unsere Arbeitsabläufe.
- EN ISO 14001 : 2009 Zertifizierung des Umweltmanagements. Damit sind wir in der Lage, nachhaltige und umweltfreundliche Logistik in unser bestehendes Qualitätsmanagementsystem zu implementieren.



Rubio ist eine gesetzlich geschützte Marke von Muylle-Facon.

Rubio Monocoat Zentraleuropa
 Hall 286 - 8911 Admont
 Tel: +43 3613 26156 | Fax: +43 810 9554 112584
 office@rubiomonocoat.co.at | www.rubiomonocoat.co.at



RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

DIE NÄCHSTE GENERATION:
 WIDERSTANDSFÄHIGER UND HALTBARER!



RMC Oil Plus 2C in 3 einfachen Schritten auftragen



DIE EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN DES RMC OIL PLUS 2C

- Färbt und schützt mit einer Lage.
- 40 Standardfarben, miteinander mischbar für unendliche Möglichkeiten.
- Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes.
- Umweltfreundlich: 0% VOC!
- Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel.
- Leicht zu pflegen.
- Keine Überlappungen oder Ansätze.
- Haltbarer Schutz.
- Minimaler Verbrauch: 30 - 50 m²/Liter.
- Kann auf allen Holzarten, Möbeln und Böden verwendet werden (Vollholz, Furnier, MDF, etc.).
- Sehr widerstandsfähig.
- Wasserbeständig, ideal für Küchen und Badezimmer.
- Hitzebeständig.
- Sehr schnelle Aushärtung: 80% in 2 Tagen.
- Kurze „Trocken-Pflegezeit“: schon nach 5 Tagen kann die Oberfläche mit Wasser und Seife gereinigt werden.




**RMC Oil Plus 2C ist der ideale Partner
für alle ihre Projekte!**

Vorbereitung:
Unbehandeltes Holz ordnungsgemäß abschleifen.

Sorgfältig saugen, den übrigen Staub mit dem RMC Cleaner entfernen.
Oberfläche trocknen lassen.

Die 2 Komponenten sorgfältig mischen und durchrühren.

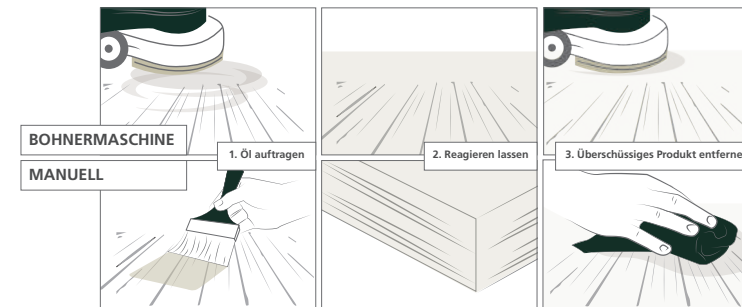

1. **Tragen** Sie eine kleine Menge **RMC Oil Plus 2C auf** und verteilen Sie es mit einem Tuch oder einer Poliermaschine mit einem dünnen beige Pad. Behandeln Sie jeweils einen Bereich von 5 - 10 m².
2. **Geben** Sie der **Reaktion** einige Minuten **Zeit**.
3. **Entfernen** Sie das **überschüssige Öl** innerhalb von 15 Minuten pro Bereich mit einem Baumwolltuch oder mit einer Poliermaschine und einem dünnen weißen Pad. Die Oberfläche sollte sich nach dem Entfernen des überschüssigen Produktes handtrocknen anfühlen.

In einem gut belüfteten Raum kann die Oberfläche bereits innerhalb von 24 - 36 Stunden nach dem Auftragen verwendet werden.



Sollten Sie für Ihr Projekt einen ganz bestimmten Farbton benötigen, so kann dieser speziell gefertigt werden.



- Die gezeigten Farben dienen nur als Referenz und sind nicht bindend.

RMC Oil Plus 2C ist in 40 verschiedenen Farben erhältlich. Das Holz wird mit einer einzigen Lage gefärbt und geschützt, ohne dass die natürliche Ausstrahlung des Holzes beeinträchtigt wird. Die Farben können auch miteinander gemischt werden.