

# BESTE ZUTATEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN


Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen. Deshalb gibt es wineo 1500 auch in weiteren, speziellen Varianten – immer individuell auf den Einsatzbereich zugeschnitten.

EINSATZBEREICHE	PRODUKT					
	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				



## wineo 1500 customised


Ob das Firmenlogo im Konferenzraum oder abstrakte Farben und Muster im Atelier – mit wineo 1500 customised sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihren Wunschboden und erschaffen Sie so Ihr einzigartiges, hochwertiges Produkt.

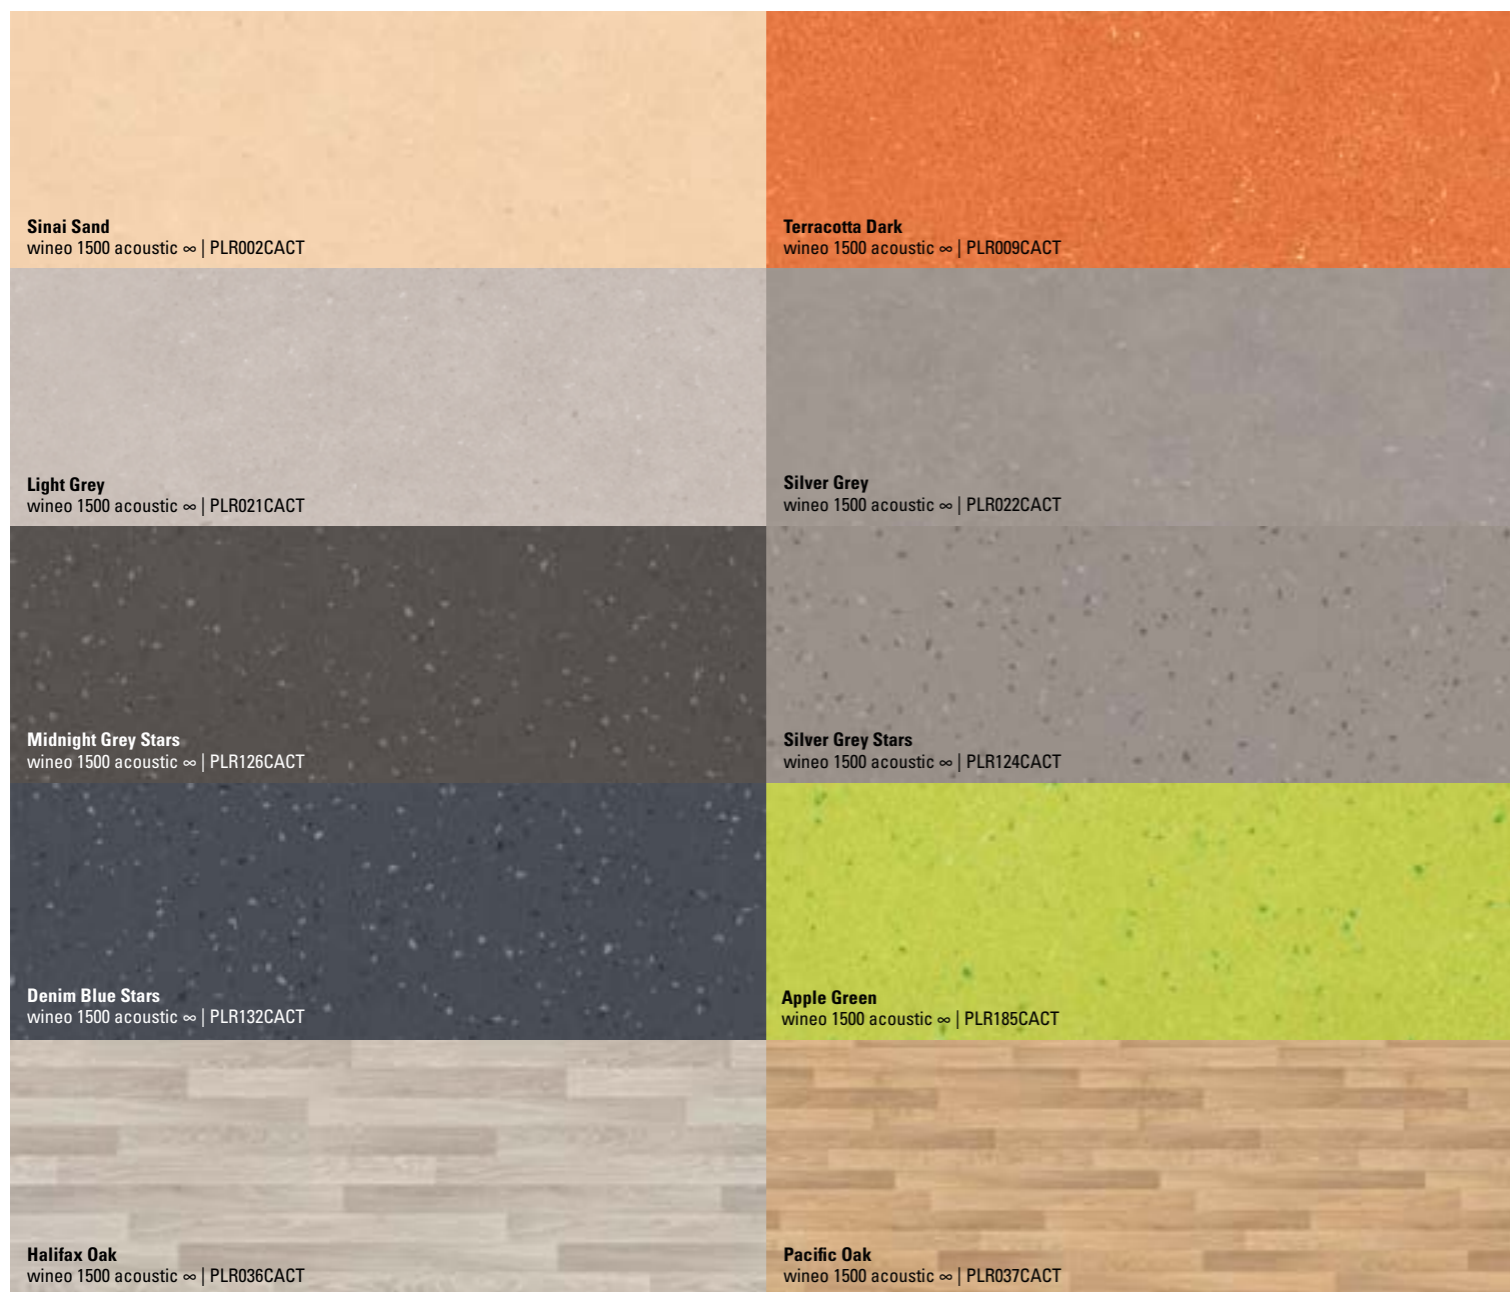

## wineo 1500 acoustic ∞

Dank der integrierten Dämmmatte der wineo 1500 acoustic ∞ wird der Trittschall deutlich reduziert. Dadurch eignet er sich besonders gut für Gebäude mit hohem Geräuschpegel.

Den wineo 1500 acoustic ∞ Produktaufbau finden Sie auf Seite 19.

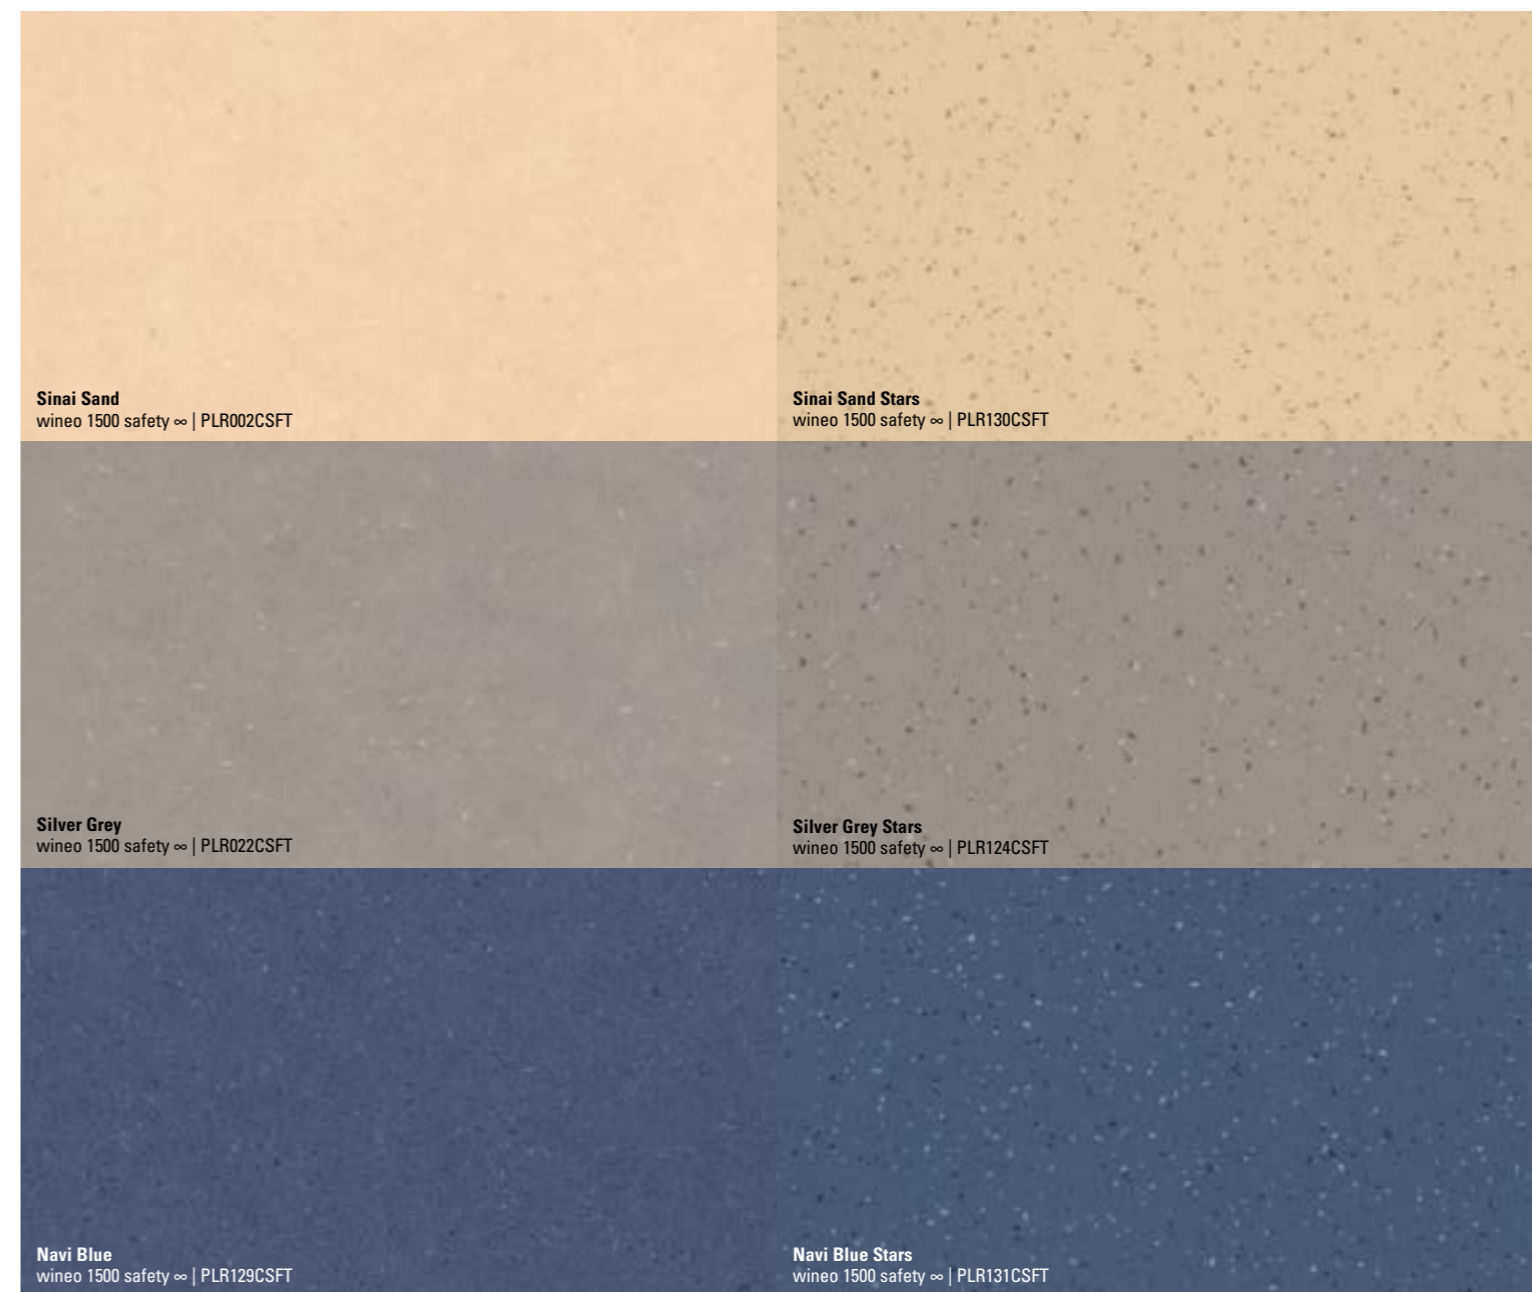

## wineo 1500 safety ∞

Ob frisch gewischt oder wenn es schnell gehen muss – wineo 1500 safety ∞ sorgt mit seiner besonderen Oberfläche für größtmögliche Rutschfestigkeit. Sie ist R10- und A/B- zertifiziert und eignet sich so optimal für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder den Arbeitsplatz.

# UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- Zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- Hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

# wineo

## Kontrollierte Qualität

Vom Rohstofflieferanten bis hin zum fertig verpackten Produkt – wineo Böden müssen höchsten Ansprüchen genügen und durchlaufen eine intensive Qualitätssicherung. Die 7-fache Qualitätskontrolle garantiert, dass unsere mehrfach ausgezeichnete und prämierte Qualität auch in Zukunft Maßstäbe setzt.

## Hohe Verantwortung

Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Die durchgängige Warenverfügbarkeit, intensive Anwendungs- und Marketingunterstützung, kompetente Beratung sowie permanente Neu- und Weiterentwicklung zeichnen wineo aus und schaffen Vertrauen und Sicherheit bei unseren Marktpartnern weltweit.

**MADE IN GERMANY**



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

### Der Blaue Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.




### TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.




### KFB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo PURLINE Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KFB-Roadmap bestanden.




### Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. Die Erfüllung der Kriterien werden alle vier Jahre erneut überprüft. Materialien, Lösemittellemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



### M1







Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



### GREENGUARD

Die GREENGUARD-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT


wineo 1500	wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	acoustic ∞	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
Verlegeart	 zum Kleben	 zum Kleben	 zum Kleben	 zum Kleben	 zum Kleben	 zum Kleben
Nutzungsklassen   EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Format	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Produktstärke	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,6 kg/m <sup>2</sup>	4,2 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>
Inhalt / Paket	1/40 m <sup>2</sup>	1/40 m <sup>2</sup>	28/1,68 m <sup>2</sup>	20/4,8 m <sup>2</sup>	12/4,5 m <sup>2</sup>	10/5 m <sup>2</sup>
Pakete / Palette	6/240 m <sup>2</sup>	6/240 m <sup>2</sup>	144/241,92 m <sup>2</sup>	48/230,4 m <sup>2</sup>	52/234 m <sup>2</sup>	50/250 m <sup>2</sup>
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit   EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>fi</sub> - s1					
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)					
Lichteinheit   EN ISO 105-B02	≥ 7					
Resteindruck   EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	~ 0,15 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm
Gleitwiderstand   EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	~ 0,05 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Biegeverhalten   EN ISO 24344	< 20 mm					
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.					
Wärmedurchlasswiderstand   ISO 8302	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,041 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
Stuhlrollenversuch   EN 425 / ISO 4918	Typ W					
Trittschallminderung   EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest   EN 424	keine Beschädigungen					
Verschleißverhalten   EN 660-2	Gruppe T					
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV					
Garantieleistung	siehe <a href="http://www.wineo.de/service/garantien">www.wineo.de/service/garantien</a>					



Nutzungsclass 23:  
Starke Beanspruchung im  
privaten Wohnbereich



Nutzungsclass 34:  
Sehr starke Beanspruchung im  
gewerblichen Bereich



Nutzungsclass 41:  
Mäßige Beanspruchung im  
leichtindustriellen Bereich  
(ausgenommen Fahrverkehr)



Nutzungsclass 43:  
Starke Beanspruchung im  
leichtindustriellen Bereich